



# K-FLEX UKRAINE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ



WWW.K-FLEX.UA

## K-FLEX ST РУЛОНЫ

## K-FLEX ST ТРУБКИ

## K-FLEX ST / SK

Новая трубная изоляция со специальным контактным клеем

Применения:



## K-FLEX ST

Универсальная каучуковая теплоизоляция для всех областей применения.

### Применение:

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  
ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ  
ОБЪЕКТЫ НЕФТЕХИМИИ

K-FLEX ST подходит для всех областей применения, как в гражданском так и в промышленном строительстве, которые требуют использование изоляционного материала, не пренебрегая соотношением цена/качество.

K-FLEX ST/SK новая система разработана для экономии времени установки и уменьшения использования других клеящих материалов, снижает затраты на монтажные работы.

# K-FLEX ST - ST/SK



## K-FLEX ST трубки



### ПОКРЫТИЯ

Смотрите детальную информацию в специальных разделах  
AL CLAD  
COLOR  
IC / IN CLAD



## K-FLEX ST ТРУБКИ

### А С С О Р Т И М Е Н Т


Трубка	ДЛИНА:	ТОЛЩИНА:	ДИАМЕТР:
	2 м	6 - 9 - 13 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 - 55 - 60 мм	от 6 до 210 мм

## K-FLEX ST рулоны

Созданы для изоляции больших поверхностей. K-FLEX ST рулоны шириной 1000/1500мм - идеальные для изоляции трубопроводов и труб больших диаметров. Сокращая количество вставок, которые требуются, они упрощают установку, сберегая время и расходы на монтажные работы.

- Легкое применение
- Экономичность
- Целостность изоляции
- Гарантированная эластичность и стабильность

Стандартное исполнение (А), самоклеющееся (В).

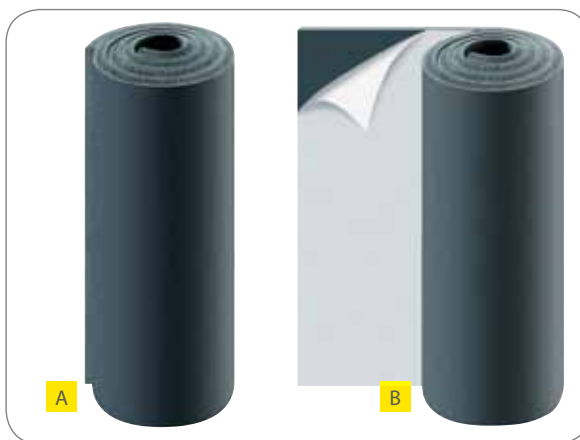

### ПОКРЫТИЯ

COLOR, ALU, AL CLAD, IN CLAD и IC CLAD



## K-FLEX ST РУЛОНЫ

### А С С О Р Т И М Е Н Т

Рулоны 1000мм	Стандартные, толщина:	Самоклеющиеся, толщина:	Рулоны 1500мм	Стандартные, толщина:	Самоклеющиеся, толщина:
	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 мм	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 мм		6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 мм	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 мм

## K-FLEX ST/SK трубки

Экономия времени установки на 50%.

Изоляция ST/SK отличается наличием продольно-разрезанного шва со специальным контактным клеем. Инновационная клеевая технология Isul-Lock® легкая и быстрая в использовании. Эта новая система разработана для экономии времени установки и уменьшения использования других клеящих материалов, снижает затраты на монтажные работы. Новая изоляция ST/SK универсальна и проста в установке даже при низких температурах.



## K-FLEX ST/SK

### А С С О Р Т И М Е Н Т

Трубка	ДЛИНА:	ТОЛЩИНА:	ДИАМЕТР:
	2 м	9 - 13 - 19 - 25 - 32 мм	от 12 до 114 мм

## Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Температура применения, °С	от -200 до +116 (для ST/SK - 50 °С max до +90 °С)	
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) при температуре, °С	-100	0,024
	-50	0,029
	0	0,036
	+20	0,038
Сопrotивление диффузии водяного пара (фактор μ) по DIN 52516	≥ 10 000	
Плотность, кг/м³	65±25	
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7	нейтральный	
Экологическая безопасность	• без асбеста • без CFC-HCFC	
Масло и бензостойкость, биологическая стойкость	хорошая	
Запах	нейтральный	
Пожарная безопасность	Г1 (Украина, ДСТУ Б В.2.7-19-95) (Украина, ДБН В.1.1-7-2002)	



**K-FLEX UKRAINE**  
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Представительство в Украине  
ООО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»  
тел./факс: +38 044 240-42-02  
e-mail: info@k-flex.ua  
WWW.K-FLEX.UA