



Коллектор Meiflow TOP S до 85 кВт для установки до 7 насосных групп с EPP изоляцией и с регулируемые монтажные кронштейны, для подключения до 3, 5 или 7 насосных групп, направленными вверх или вниз (соединения внизу также могут быть использованы), для насосных групп с межосевыми расстоянием 125 мм



Описание	Top S MF 5 HC	
Артикул	M66301.930	
GTIN	04016715092748	
Модель	<u>Коллекторы Meiflow Top S MF</u>	
Для макс. числа нагревательных контуров	5	
Модель*	Стандартная	
Габаритные размеры	A [мм]	62.5
	B [мм]	125
	C [мм]	135
	D [мм]	178
	E [мм]	750

\* Предел применения: кВт при  $\Delta T = 25$  К или  $3 \text{ м}^3/\text{ч}$  и 0.04 бар (первичный).

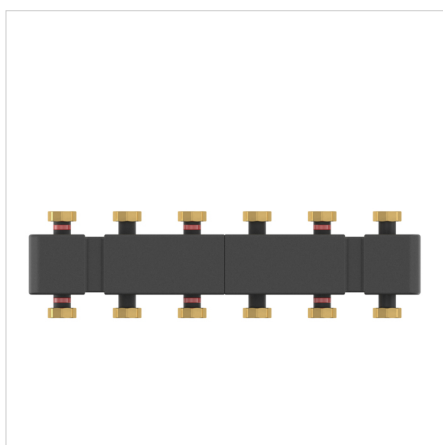



**Классификация основные сведения**

Тип продуктовой группы	Distributors
Класс продуктовой группы	Water distributor
Название продукта	MeiFlow Top S Manifold for 5 HC
Брэнд	FLAMCO
Тип продукта	
Артикул	M66301.930
GTIN	04016715092748

**Дополнительные сведения**

Suitable for tap water	Нет
Подходит для воды центрального отопления	Да
Suitable for cooling water	Нет
Suitable for compressed air	Нет
Suitable for glycol	Да
Suitable for ethanol	Да
Метод установки	Surface mounting
Модель	Distributor/collector
Материал	Сталь
Качество материала	Другое
Защита поверхности	С лаковым покрытием
Номинальный внутренний диаметр соединения 1	DN 40
Форма	Throughflow with angled branches
Наружный диаметр трубы соединения 1	45 Millimetre
Соединение 1	Наружная резьба газовая параллельная (BSPP)
Номинальный внутренний диаметр соединения 2	1 1/2" (40)
Наружный диаметр трубы соединения 2	45 Millimetre
Соединение 2	Наружная резьба газовая параллельная (BSPP)
Number of branches	5
Number of branching directions	2
Nominal diameter branches	1 1/2" (40)
Outer pipe diameter branches	45 Millimetre
Connection branches	Внутренняя резьба газовая цилиндрическая (BSPP)
Deviant distance between branches	Да
Стадия сжатия изделия	PN 6
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	110 Degrees celsius
Системно-ориентированный	Нет
С заправочным / сливным краном	Нет
With fill- and drain valve	Нет
With shut off valve	Нет
With de-aeration	Нет
With wall-mounting bracket	Да
С монтажным материалом	Да
С ножками	Нет
With adjustable floor legs	Нет
С изоляцией	Да
Ширина	750 Millimetre
Высота	178 Millimetre
Глубина	135 Millimetre
Length distributor	750 Millimetre
Distributor working length	750 Millimetre
Venturi nozzle	Другое

KOMO certified	Нет
Type approval according to BBR/EKS	Нет