

Опитувальний лист

Клієнт: Місце знаходження Кількість : Дата :
об'єкта

Гідроізоляція :

4 сторони

Напрямок ущільнення :

- зі сторони резервуару (Poussée)
 ззовні резервуару (Arrachement)
 двонаправлений

Розмір отвору :

- Ширина L (мм)
 Прохід p (мм)
 Діаметр d (мм)

Висота резервуару :


= h1

Водне навантаження :

Висота водяного стовпа h_e (мм)

Тип монтажу:

- Ущільнення в цивільному будівництві
 Поверхневий монтаж (кріплення дюбелями)

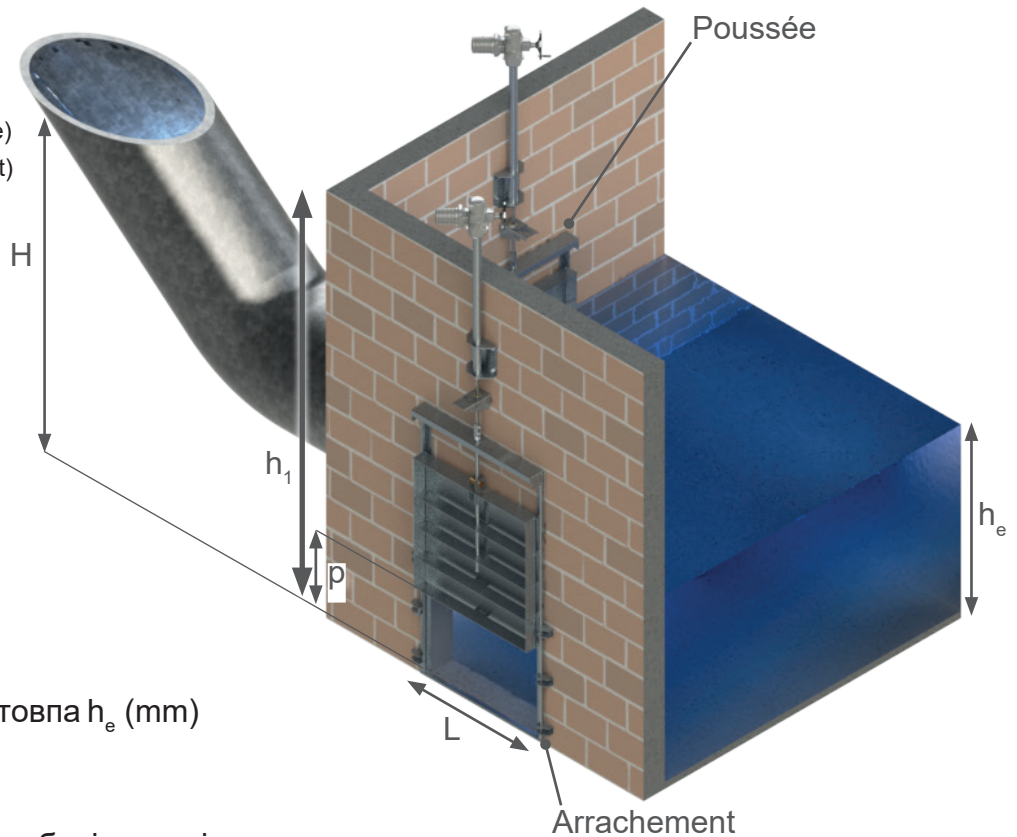

Керування

- шпіндель під квадрат
 штурвал
 Електричний серводвигун
 Напруга

Конструкція

Рама і затвор :

- Inox 304
 Inox 316

Ущільнення :

- EPDM
 Інше за запитом